




<b>Bestandstype</b>	Lever bij voorkeur een PDF aan.
<b>Snijtekens/afloop</b>	Graag aanleveren met snijtekens en 3mm afloop rondom. Voor bedrukkingen rondom het venster hanteren wij een witmarge van 2mm.
<b>Plaatsing</b>	Als u kiest voor een envelop met venster, houd dan rekening bij uw ontwerp met de locatie van het venster.
<b>Resolutie</b>	De minimale resolutie voor een mooie afdruk is 300 DPI. Voor bestanden met een lagere resolutie kunnen wij geen haarscherpe afdruk garanderen.
<b>Kleurinstellingen</b>	De enveloppen worden gedrukt volgens het Pantone Matching System (PMS) of in full color (CMYK). Ontwerpen in RGB dienen te worden omgezet naar CMYK.
<b>Grijperwit</b>	Bij het bedrukken van de enveloppen in full colour hebben wij 'grijperwit' nodig. Dit is het gedeelte waar de drukpers de envelop vastgrijpt om deze door te voeren. Doordat de drukpers de envelop vast heeft is het niet mogelijk om de envelop daar te bedrukken. Het grijperwit moet minimaal 8mm zijn en moet in ieder geval aan 1 zijde van de envelop zitten. U mag zelf bepalen welke zijde. Het is alleen niet mogelijk om het grijperwit aan de tegenliggende zijde van de klep te plaatsen.

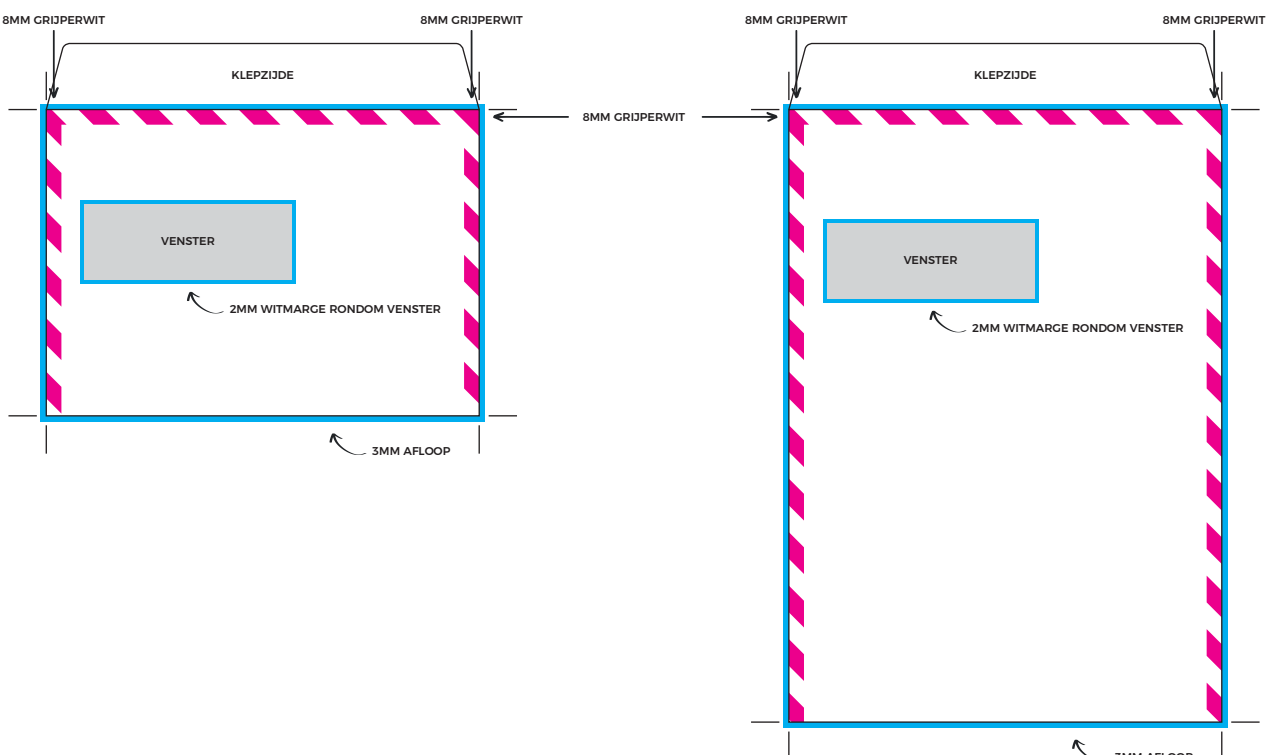

Heeft u nog vragen over het aanleveren van bestanden? Geef ons gerust een belletje op **010 767 00 75**.

Mailen mag uiteraard ook via [info@enveloppen.nl](mailto:info@enveloppen.nl).